



HƯỚNG DẪN KẾT NỐI WIFI QUA IP LOGGER INVERTER DEYE

- **Bước 1:** Sau khi lắp logger vào inverter Deye, đợi đèn COM và Ready sáng -> kết nối wifi phát ra từ logger (Mật khẩu wifi logger được ghi trên tem của logger, sau chữ PWD).




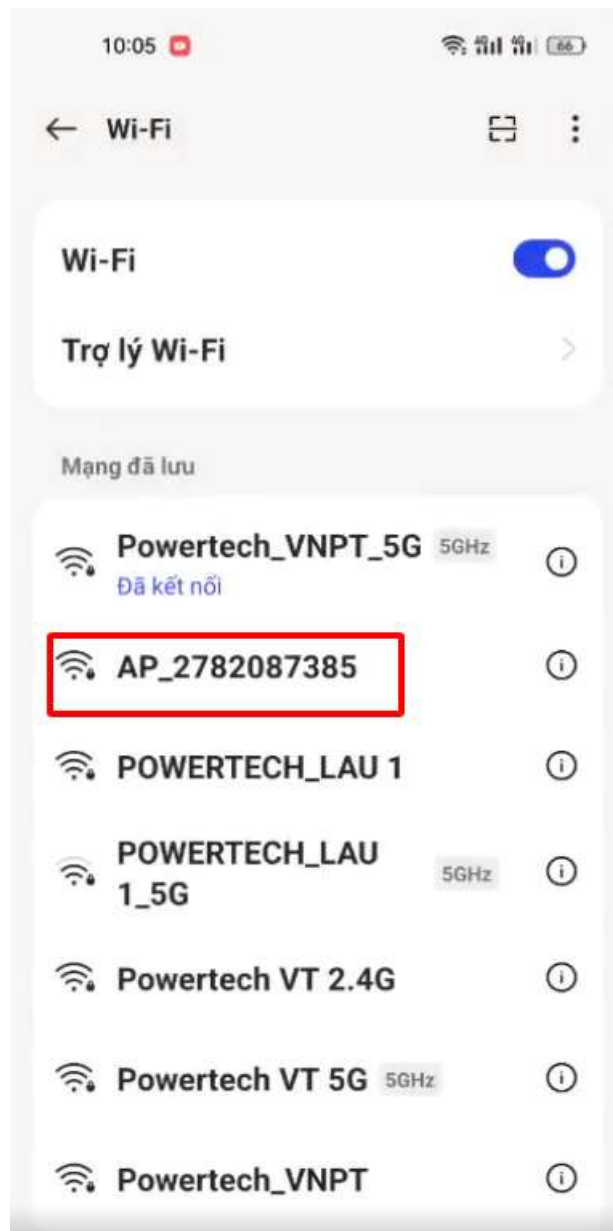

- **Bước 2:** Sau khi kết nối wifi logger thành công-> Mở trình duyệt Chrome -> Truy cập IP 10.10.100.254 với tài khoản đăng nhập và mật khẩu đăng nhập là admin.

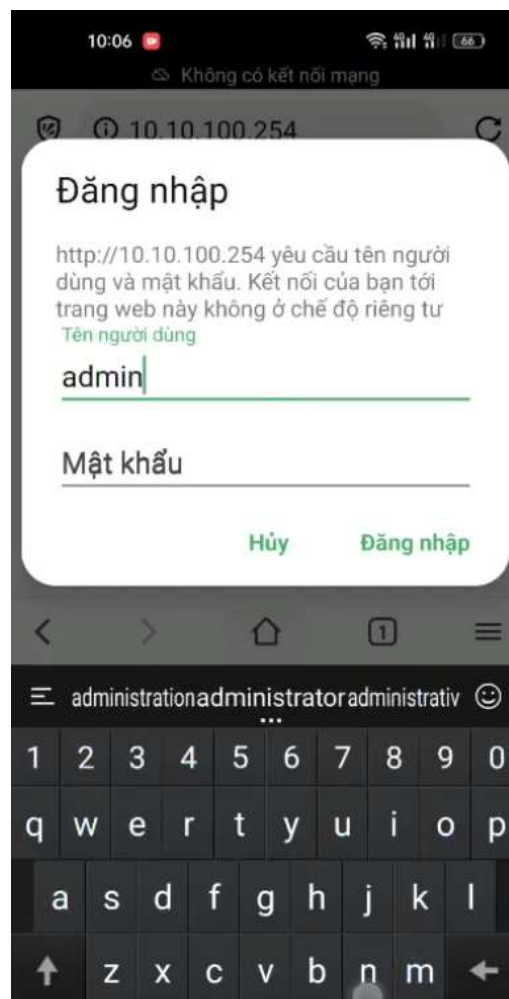

- **Bước 3:** Sau khi truy cập vào giao diện web thành công -> Vào mục Wizard -> Đợi khoảng 10s để web cập nhật danh sách wifi -> Chọn tên WiFi cần kết nối -> Chọn Next.

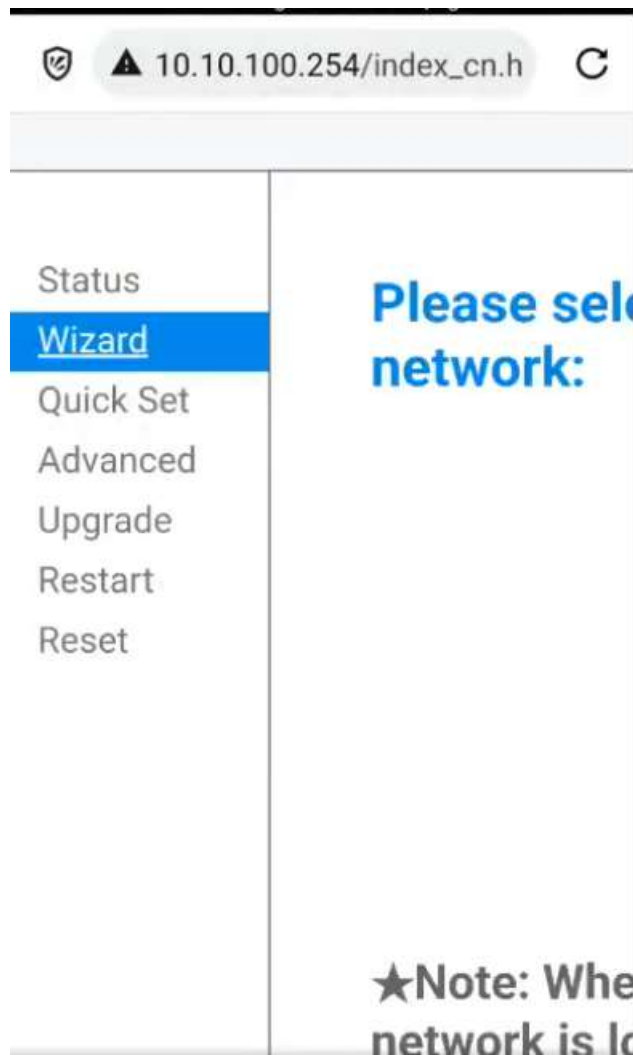

Site Survey

SSID	BSSID	RSSI	Channel
<input checked="" type="radio"/> Powertech_VNPT	4C:12:E8:11:80:A0	94	7
<input type="radio"/> Tang 1A	50:D4:F7:4C:DA:6B	45	11
<input type="radio"/> 15 Lo B	F4:D:9F:A9:0:18	35	6
<input type="radio"/> Powertech VT 2.4G	C4:A4:2:F5:1B:6C	33	9
<input type="radio"/> HoangKhang	78:44:76:AF:2A:54	28	11
<input type="radio"/> POWERTECH_LAU 1	5C:62:8B:9:E7:3E	11	9
<input type="radio"/> DIRECT-PGDESKTOP-37F48LFcUHG	16:AB:C5:18:8:9E	9	1
<input type="radio"/> Sinva Home1 5G	A4:F3:38:CE:9E:5C	6	2
<input type="radio"/> tang 1	7C:A1:7:CF:82:ED	1	1

★Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between device and router.

[Refresh](#)

Add wireless network manually:

Network name (SSID)
(Note: case sensitive)

Encryption method


Encryption algorithm

[Next](#)

1 2 3 4

Web Ver: 1.0.24

- **Bước 4:** Nhập mật khẩu wifi và chọn Next.

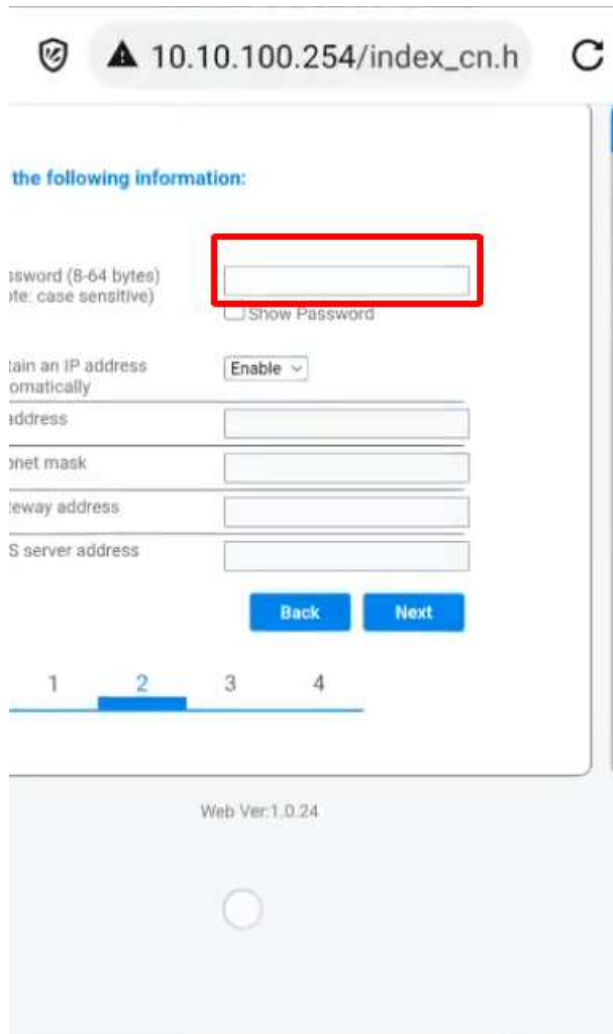

the following information:

password (8-64 bytes)
(note: case sensitive)

Show Password

Assign an IP address
automatically

Enable

IP address

Subnet mask

Gateway address

DNS server address

Back Next

1 2 3 4

Web Ver:1.0.24

- **Bước 5:** Tiếp tục chọn Next -> OK -> Web hiển thị Setting complete khi đã hoàn thành kết nối wifi. Kiểm tra đèn NET sáng chưa, nếu sáng đợi khoảng 5p và kiểm tra lại dữ liệu đã hiển thị trên app theo dõi chưa.

10.10.100.254/index_cn.h

Enhance Security

You can enhance your system security by choosing the following methods

- Hide AP
- Change the encryption mode for AP
- Change the user name and password for Web server

Back Next

1 2 3 4

Web Ver:1.0.24

10.10.100.254/index_cn.h

Setting complete!


Click OK, the settings will take effect and the system will restart immediately.

If you leave this interface without clicking OK, the settings will be ineffective.

Back OK

1 2 3 4

Web Ver:1.0.24

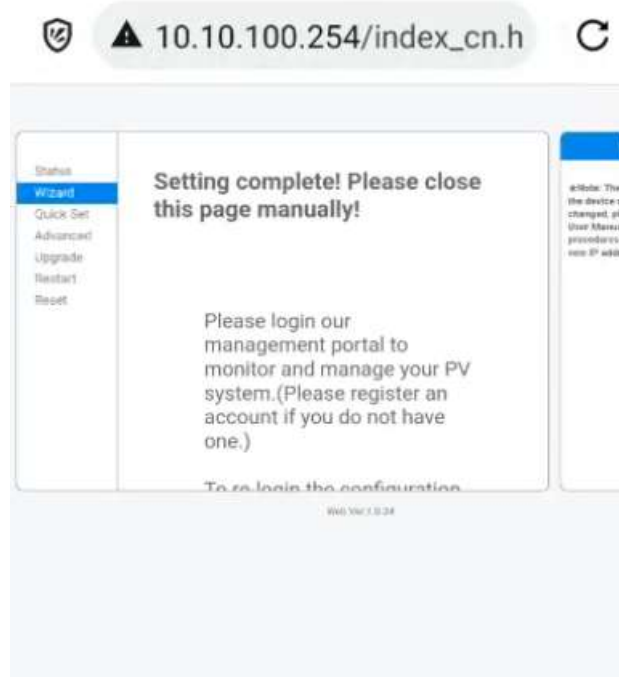


Lưu ý 1: Trường hợp đã thực hiện các bước trên thành công nhưng vẫn không kết nối được wifi thì ta thử đặt IP tĩnh cho logger. Tại Bước 4 -> Nhập mật khẩu -> Chỉnh Enable thành Disable -> Đặt IP tĩnh (Ví dụ như sau):

IP: 192.168.1.100

Subnet mask: 255.255.255.0

Default gateway: 192.168.1.1

Server address: 8.8.8.8

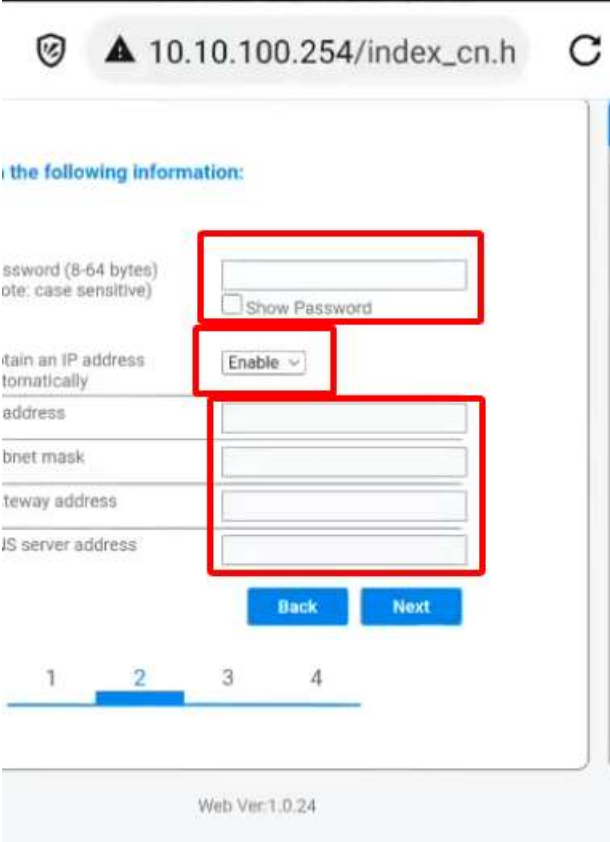

the following information:

password (8-64 bytes)
note: case sensitive

Maintain an IP address automatically

IP address

subnet mask

gateway address

DNS server address

Back Next

1 2 3 4

Web Ver:1.0.24

Lưu ý 2: Trường hợp đèn NET lúc sáng lúc không hoặc đã thực hiện toàn bộ các bước trên nhưng đèn NET không sáng, ta reset lại modem WiFi, nếu vẫn không được thì cần liên hệ nhà cung cấp mạng để kiểm tra lại modem WiFi.