

## HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH XÉT BẢO HÀNH INVERTER SMA 75KW


- Bước 1: Chụp hình hoặc quay clip đo đặc điện áp DC các chuỗi và AC theo bảng bên dưới:

Chuỗi	Điện áp DC			Điện áp AC
	PV+ với PE	PV- với PE	PV+ với PV-	
1				L1 với L2
2				L2 với L3
3				L3 với L1
4				L1 với N
5				L2 với N
6				L3 với N
7				L1 với PE
8				L2 với PE
9				L3 với PE
10				PE với N
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				


Tải file đo đặc [TAI ĐÂY](#)

- Bước 2: Chụp hình ảnh lắp đặt, đấu nối AC & DC của inverter.
- Bước 3: Bật DC và kiểm tra xem webconnect hay inverter có sáng đèn không, nếu không sáng thì tắt DC và bắc AC, nếu vẫn không hoạt động thì bỏ qua bước này và Bước 4. Khi webconnect đã chạy, đèn báo sáng, ta kết nối dây LAN với inverter và truy cập vào địa chỉ <http://169.254.12.3> hoặc <http://smaxxx> (với xxx là số seri của inverter). Sau khi truy cập vào WebUI, đăng nhập bằng tài khoản installer, chọn tháng inverter hỏng và **xuất event log, data log và parameter**, xong lưu lại.

*Nếu gặp khó khăn trong lúc xuất file, vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được hỗ trợ.*

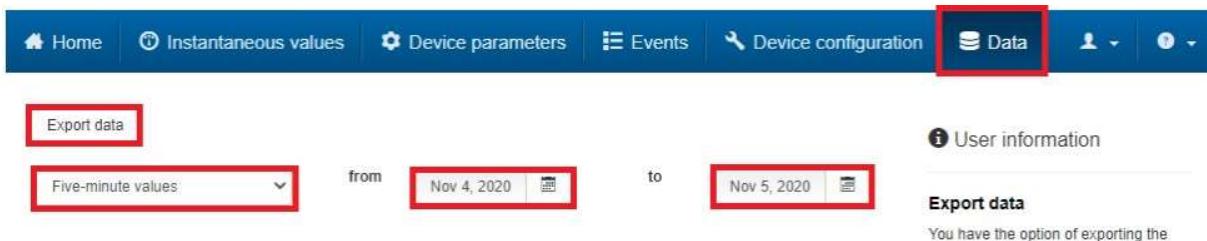

The screenshot shows the SMA WebUI interface for data export. At the top, there's a navigation bar with tabs: Home, Instantaneous values, Device parameters, Events, Device configuration, Data (which is highlighted with a red box), and User information. Below the navigation bar, there's a search bar with the placeholder "Search". Under the search bar, there are two dropdown menus: "Export data" and "Five-minute values" (also highlighted with a red box). To the right of these dropdowns, there are fields for "from" (set to Nov 4, 2020) and "to" (set to Nov 5, 2020). Further down, there's a large "Export data" button and a note below it: "You have the option of exporting the".

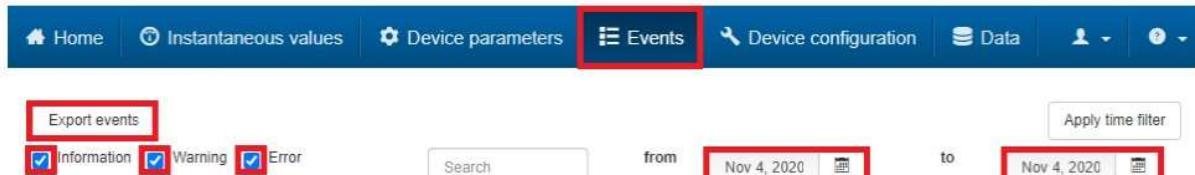

**Events**

Export events

Information Warning Error

Search from Nov 4, 2020 to Nov 4, 2020

Apply time filter


**Export events**

You can export the events of the device in text form to a CSV file.  
If you select "Filtered events," only the events that you have filtered before are exported.

Select the events you want to export:

Filtered events All events

Cancel Export events

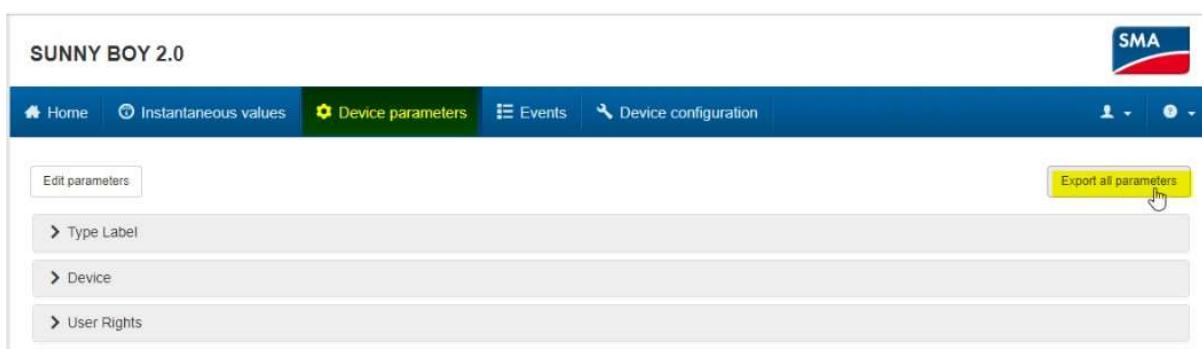

**SUNNY BOY 2.0**

Home Instantaneous values Device parameters Events Device configuration

Edit parameters Export all parameters

Type Label  
Device  
User Rights

- Bước 4: Nếu vẫn không truy cập được thì tải phần mềm Sunny Explorer của SMA, mở phần mềm tạo plant và chọn Next. Tại Communication Type chọn Speedwire. Chọn inverter cần lấy dữ liệu, sau khi truy cập vào ta cũng xuất dữ liệu tương tự Bước 3.

Plant assistant

## SUNNY EXPLORER

SMA

Help

Welcome to the Sunny Explorer plant assistant  
This software assists you in the entering and opening of a plant in Sunny Explorer


Enter a new plant  
 Open an existing plant

Enter new plant

Plant name:

Directory:  ...

< Back      Next >      Cancel

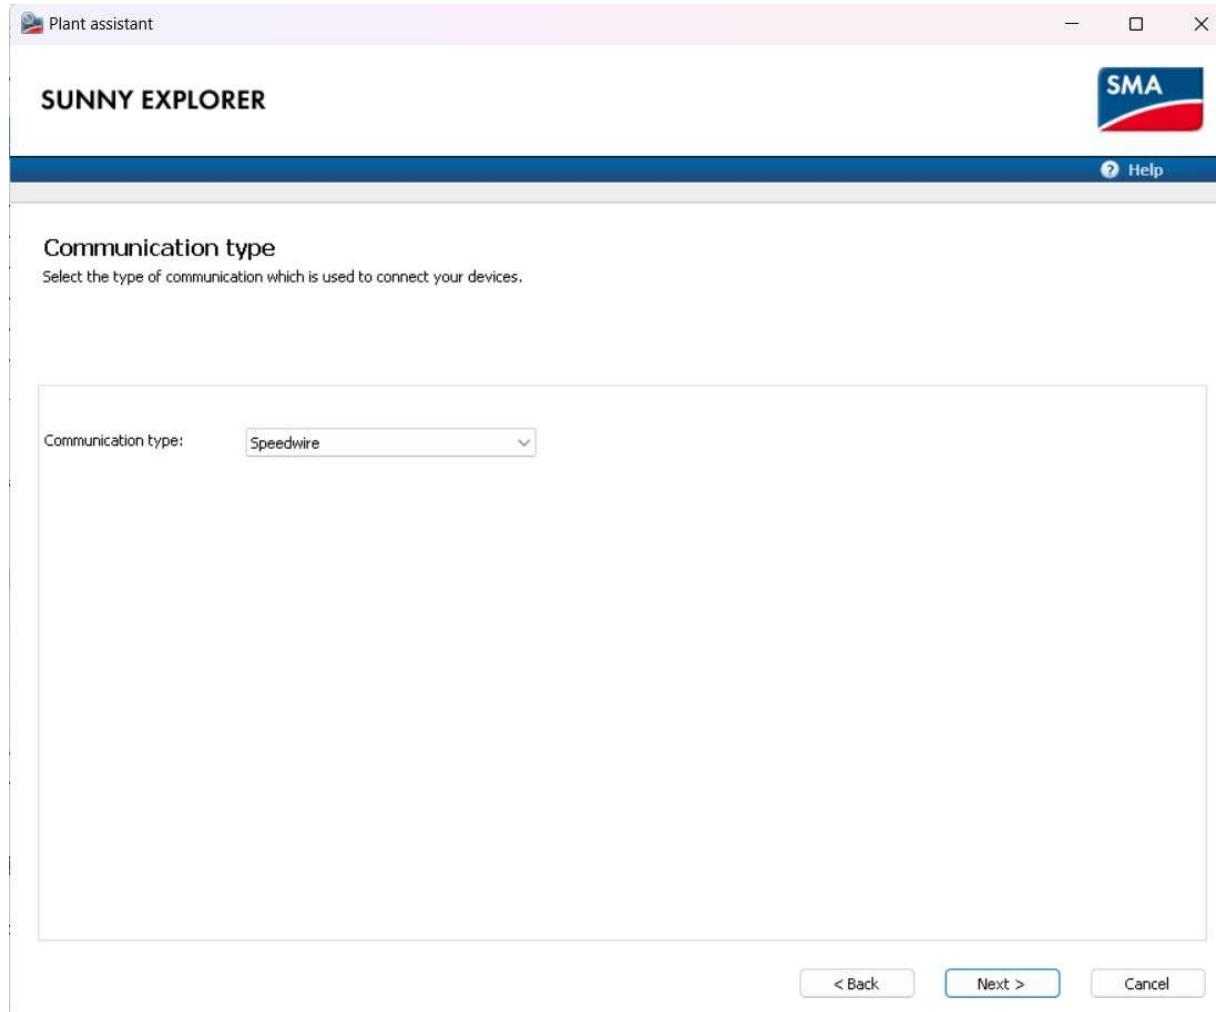

- Bước 5: Mở inverter ra và chụp lại rõ tình trạng bo mạch bên trong.
- Bước 6: Chụp hình ảnh nối đất tại inverter và tại tủ AC.
- Bước 7: Điền thông tin và chèn lần lượt các file đã thu thập vào form sau:

Ấn vào để tải [Form xét bảo hành SMA 75kW](#)

Tại mục SLD ta chèn sơ đồ đơn tuyến của hệ thống vào.

- Bước 8: Gửi form xét bảo hành đã điền cho nhà cung cấp.